

Cuzco ouvrant visible

OUVRANTS

- Profils tubulaires à rupture de pont thermique (RPT) d'épaisseur 70 mm, assemblage à coupe d'onglet
- Ouvrant traditionnel particulièrement adapté aux vitrages techniques (triple-vitrage, acoustiques) et aux grandes dimensions

DORMANTS

- Monobloc Coupe droite 100 à 200 mm avec assemblage coupe droite
- A tapées rapportées et couvre-joints variables de 90 à 200 mm avec assemblage coupe d'onglet
- Rénovation avec habillages et couvre-joints variables coupés à dimension et assemblage coupe d'onglet
- Dormant standard : 70 x 56 mm | Dormant élargi : 70 x 66 mm

ETANCHÉITÉ

- Par double joint EPDM
- Joint gris pour les faces blanches et beige
- Joint noir pour les autres couleurs

VITRAGES

- Composition de base 4ITR / 20 / 4
- Calage selon DTU - Classement CEKAL
- Vitrages de 28 à 56 mm d'épaisseur (de 28 à 50 mm en fixe en dormant)


QUINCAILLERIE

- Condamnation vantail principal : crémone à renvoi d'angle avec gâche de sécurité
- Condamnation vantail secondaire: verrou bas sur les fenêtres. Option : haut et bas sur les portes- fenêtres et crémone de semi-fixe
- Ferrage standard: Paumelles à clamer. Options : Ferrage symétrique, ferrage invisible
- Poignée : en aluminium laqué Hoppe Toulon en Sécustik en standard. Option : Poignée à clé ou TBT
- Couleurs standard: blanc, noir, F9. Option : Laquée à la couleur ; la poignée est alors une poignée Profils Systèmes : Réf 008-219

DRAINAGES

- Cachés par busettes à clapet anti-retour selon DTA de Profils Systèmes. Teintes selon la couleur des profils (blancs ou noirs)

CROISÉE 2 VANTAUX AVEC BOUCLIER THERMIQUE

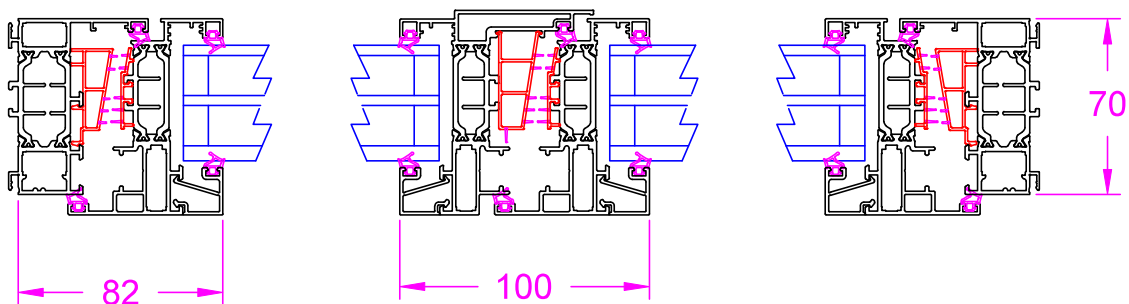

Cuzco ouvrant visible

PERFORMANCES AEV

A * 4 - E * 9A - V * C2

PERFORMANCES THERMIQUES

Ouvrant visible standard, 4 ITR - 20a - 4 bord chaud ($U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – $S_g=0.63$)

Type de châssis (Ht x Lg en m)	Teinte du châssis	U_w (en $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)	Facteur solaire S_w	Classe Acotherm équivalente
CH1 (Ht. 1,48 x 1,25)	blanc	1.5	0.43	Th 16
	couleur sombre*	1.5	0.47	
CR2 (Ht. 1,48 x 1,53)	blanc	1.6	0.41	
	couleur sombre*	1.6	0.45	
PF2 (Ht. 2,18 x 1,53)	blanc	1.6	0.43	
	couleur sombre*	1.6	0.47	

Ouvrant visible niveau 2, triple 4 One - 4 - 4 One bord chaud ($U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – $S_g=0.59$)

Type de châssis (Ht x Lg en m)	Teinte du châssis	U_w (en $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)	Facteur solaire S_w	Classe Acotherm équivalente
CH1 (Ht. 1,48 x 1,25)	blanc	0.9	0.33	Th 16
	couleur sombre*	0.9	0.28	
CR2 (Ht. 1,48 x 1,53)	blanc	0.9	0.29	
	couleur sombre*	0.9	0.28	
PF2 (Ht. 2,18 x 1,53)	blanc	0.9	0.30	
	couleur sombre*	0.9	0.29	

* Couleur sombre : type Gris Antique, Noir Volcan

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

(Rapports d'essais acoustiques N° 404/17/67/1 à 35-FCBA du 27/11/2017)

Type de châssis (Ht x Lg en m)	Vitrage	R_w (C;Ctr) (en dB)	$R_{a,tr}$ (en dB)	Classe Acotherm équivalente
CR2 (Ht. 1,5 x 1,47)	4 / 20 / 4	35 (-2;-5)	30	AC 1
	4 / 18 / 6	36 (-1;-4)	32	
	4 / 14 / 10	37 (-2;-5)	32	
	44.2SS / 22 / 10	44 (-1;-4)	40	AC 4
	88.2SS / 22 / 64.2SS	47 (-1;-5)	42	AC 5